




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

www.pumpman.eu

О Компании

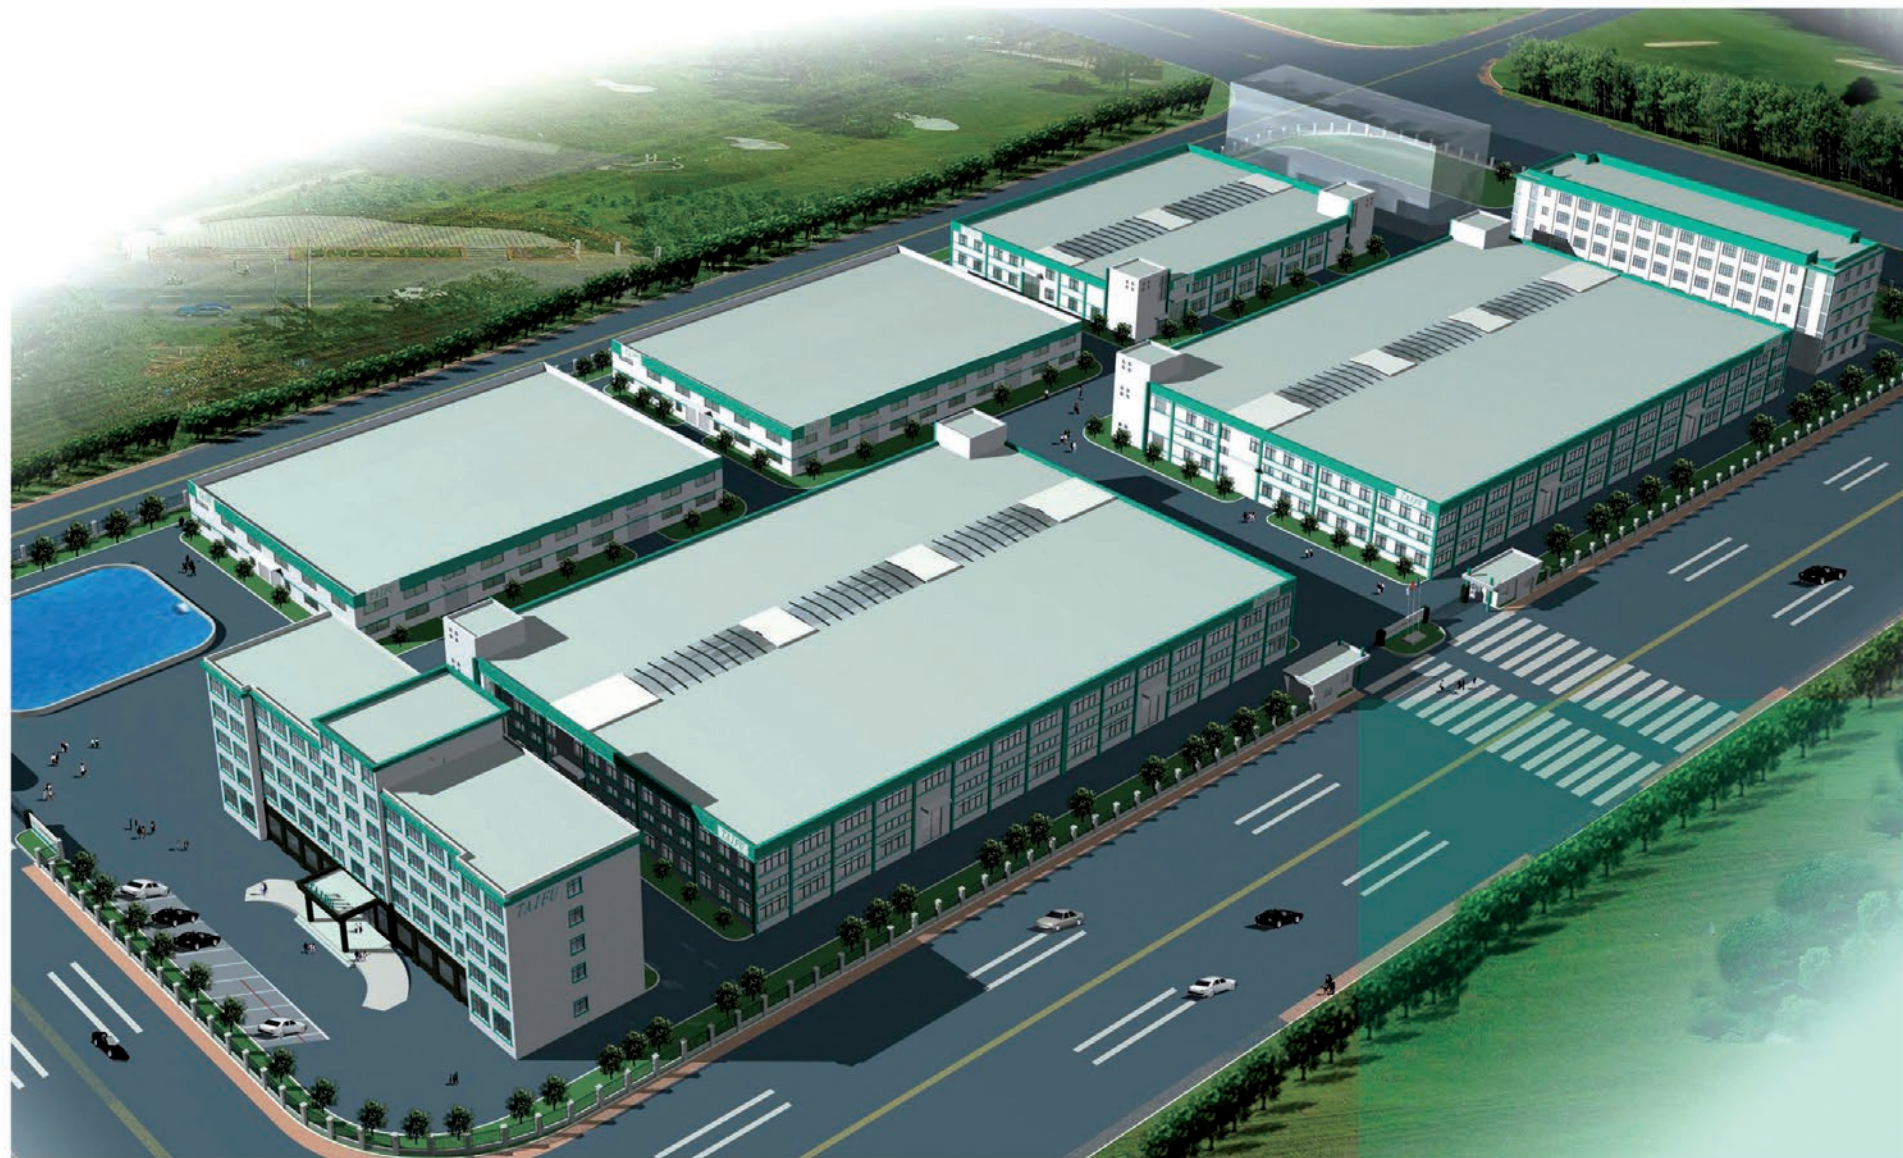

Компания **Pumpman** более 35 лет производит насосное оборудование.

На производственной площади завода в 800 тыс.кв.м. работают более 600 квалифицированных работников.

Все технологические операции строго контролируются командой профессиональных инженеров и R&D менеджеров.

На предприятии используется научная система управления ERP и сертифицированная система контроля качества.

Мы используем современное японское оборудование, которое включает автоматизированные линии пескоструйной обработки, литейные линии, термопластавтоматы, токарные линии, линии намотки двигателей, точные автоматические станки с ЧПУ, электрофрезные камеры и другие.

Мы постоянно расширяем ассортимент выпускаемой нами продукции для более полного удовлетворения потребностей клиентов.

Производительность фабрики 150000 насосов в месяц.

Насосы Pumpman приобрели заслуженную популярность и успешно продаются на рынках США, Европы, Азии, Африки.

Вся продукция имеет следующие сертификаты, подтверждающие высокий уровень качества: CSA, CE, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, EAC.



Линия пескоструйной обработки



Точные автоматические станки с ЧПУ



Литейная линия



Токарная линия



Циркуляционные насосы

Серия GRS

Циркуляционный трёхскоростной насос для систем отопления, кондиционирования и тёплого пола.

- Вал, изготовленный из химически инертной керамики
- Монтажная длина: 180/130 мм
- Температура перекачиваемой жидкости при длительной эксплуатации: 2-110°C
- Температура окружающей среды: до 40°C
- Максимальная концентрация гликоля в теплоносителе: не более 50%
- Материал корпуса: чугун/алюминий
- Материал крыльчатки: стеклоармированный полипропилен
- Материал обмотки: 100% медь
- Запатентованная форма корпуса, обеспечивающая улучшенное охлаждение двигателя
- Три режима мощности
- Класс изоляции: F (+180°C)
- Макс. рабочее давление: 10 бар
- Шнур питания и резьбовые соединения в комплекте
- Класс защиты: IP54
- Гарантия: 3 года



Модель		GRS25/4	GRS25/6	GRS25/8	GRS32/4	GRS32/6	GRS32/8
Мощность	Вт	40/60/85	40/68/100	40/70/100	40/60/85	40/68/100	225/190/125
Q, максимальный расход	л/мин	23/35/50	30/40/55	20/25/40	23/35/50	30/40/55	170/90/30
H, максимальный напор	м	4	6	8	4	6	8
Параметры электросети	В/Гц	220/50					
Длина	мм	180/130					
Условное проходное сечение	мм	25	25	28	32	32	42
Диаметр подключения	дюйм	1 1/2"					
Вес нетто/брутто	кг	2,6/3,1	2,6/3,1	2,6/3,1	2,6/3,4	2,7/3,4	5/6

Серия ECO TRS

Циркуляционный трехскоростной насос для систем отопления, кондиционирования и теплого пола.

- Вал, изготовленный из химически инертной керамики
- Монтажная длина: 180/130 мм
- Температура перекачиваемой жидкости при длительной эксплуатации: 2-110 °C
- Температура окружающей среды: до 40 °C
- Максимальная концентрация гликоля в теплоносителе: не более 50%
- Материал корпуса: чугун/алюминий
- Материал крыльчатки: стеклоармированный полипропилен
- Материал обмотки: 100% медь
- Три режима мощности
- Класс изоляции: F
- Макс. рабочее давление: 10 бар
- Шнур питания и резьбовые соединения в комплекте
- Класс защиты: IP54
- Гарантия: 1 год



Модель		TRS25/4	TRS25/6	TRS32/4	TRS32/6
Мощность	Вт	40/60/85	40/68/100	40/60/85	40/68/100
Q, максимальный расход	л/мин	23/35/50	30/40/55	23/35/50	30/40/55
H, максимальный напор	м	4	6	4	6
Параметры электросети	В/Гц	220/50			
Длина	мм	180/130			
Условное проходное сечение	мм	25			
Диаметр подключения	дюйм	1 1/2"			
Вес нетто/брутто	кг	2,5/3		2,6/3,1	



Циркуляционные насосы





Серия STAR-A

Циркуляционный насос с высокой энергоэффективностью для систем отопления.

- Высокая энергоэффективность (класс A)
- Минимальная потребляемая мощность: 5 Вт
- Индикация текущей потребляемой мощности
- Вал, изготовленный из химически инертной керамики
- Автоматический режим работы (переменная частота вращения)
- Экономичный ночной режим
- Монтажная длина: 180/130 мм
- Температура перекачиваемой жидкости при длительной эксплуатации: 2-110°C
- Температура окружающей среды: до 40°C
- Максимальная концентрация гликоля в теплоносителе: не более 50%
- Материал корпуса: чугун/алюминий
- Материал крыльчатки: стеклоармированный полипропилен
- Материал обмотки: 100% медь
- Шнур питания и резьбовые соединения в комплекте
- Класс защиты: IP54
- Гарантия: 3 года



Модель		STAR25/4A	STAR25/6A	STAR32/4A	STAR32/6A
Мощность	Вт	5-22	5-45	5-22	5-45
Q, максимальный расход	л/мин	40	55	40	55
H, максимальный напор	м	4	6	4	6
Параметры электросети	В/Гц	220/50			
Длина	мм	180/130			
Условное проходное сечение	мм	25	25	32	32
Диаметр подключения	дюйм	1 1/2"			
Вес нетто/брутто	кг	2,92/3,6	3,24/4,3	2,92/3,6	3,24/4,3

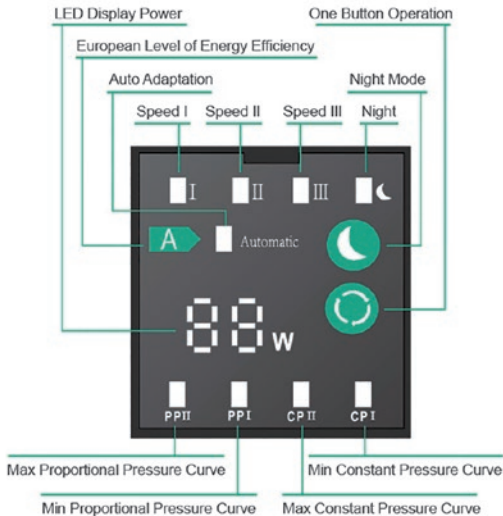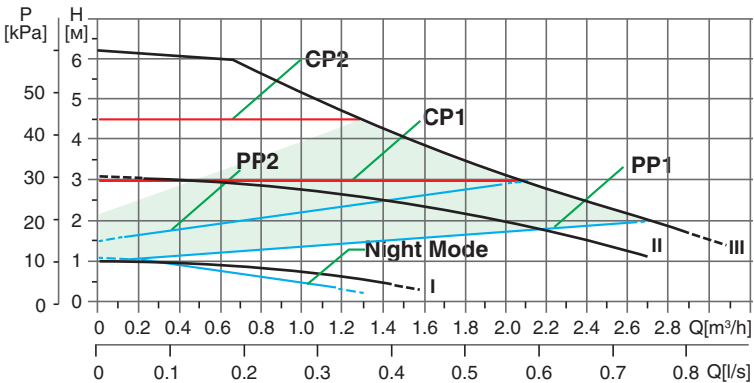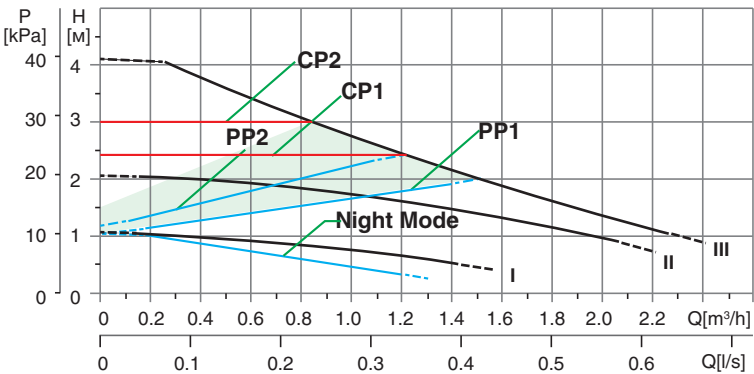



Поверхностные самовсасывающие насосы

Серия QB

Вихревой насос, предназначенный для подачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Может использоваться для подъема воды из скважин и колодцев, полива, повышения давления воды в системах водоснабжения.

- Материал корпуса: чугун/алюминий
- Материал рабочего колеса: латунь
- Материал обмотки: 100% медь
- Параметры электросети 220В/50Гц
- Максимальная температура воды 45 °С
- Температура окружающей среды до 40°С
- Класс изоляции: В (+155 °С)
- Класс защиты: IP54
- Гарантия: 5 лет (электродвигатель)



Модель	Мощность		Вход/Выход	Макс. Всас.	Макс. расх.	Q, м3/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
	кВт	ЛС					0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
QB50	0.22	0.3	1"x1"	8	25	Н,м	20	17	15	10	5	2				
QBB60 / QB60	0.37	0.5	1"x1"	8	35		35	27	25	18	14	11	5	2		
QBB70 / QB70	0.55	0.75	1"x1"	8	45		48	44	40	37	31	20	16	13	25	
QBB80 / QB80	0.75	1.0	1"x1"	8	45		53	45	44	37	27	20	16	13	4	2
QB90	0.9	0.2	1"x1"	8	42		75	60	58	41	35	30	22	18	12	2

Насосная станция ATQB60

Модель	Мощность		Вход/Выход	Макс. Всас.	Макс. расх.	Q м3/ч	0	0.5	1	1.5	2
	кВт	ЛС					0	0.5	1	1.5	2
ATQB60	0.37	0.5	1"x1"	8	35	Н,м	35	22	16	8	2



Серия SGJ600/800

Центробежный самовсасывающий насос, предназначенный для подачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважин и колодцев, полива, повышения давления воды в системах водоснабжения.

- Материал корпуса: нержавеющая сталь/алюминий
- Материал рабочего колеса: латунь
- Материал обмотки: 100% медь
- Параметры электросети 220В/50Гц
- Температура жидкости до 45°С
- Температура окружающей среды до 40°С
- Класс изоляции: В (+155 °С)
- Класс защиты: IP54
- Гарантия: 5 лет (электродвигатель)



Модель	Мощность		Вход/Выход	Макс. Всас м	Макс. расх. л/мин	Q м3/ч	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
	кВт	ЛС					0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
SGJ600	0.6	0.8	1"x1"	9	45	Н,м	39	37	34.5	30	25	18	4		
SGJ800	0.8	1.1	1"x1"	9	50		46	44	42	38	34	26	16	12.5	6



Поверхностные самовсасывающие насосы

Серия JET

Центробежный насос, предназначенный для подачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважин и колодцев, полива, повышения давления воды в системах водоснабжения.

- Материал корпуса: чугун/алюминий
- Материал рабочего колеса: латунь
- Материал обмотки: 100% медь
- Параметры электросети 220В/50Гц
- Максимальная температура жидкости 45°С
- Температура окружающей среды до 40°С
- Класс изоляции: В (+155 °С)
- Степень защиты: IP54
- Гарантия: 5 лет (электродвигатель)




Модель	Мощность		Вход/Выход	Макс. Всас м	Макс. расх. л/мин	Q м3/ч	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7	7.5
	кВт	ЛС					0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7	7.5
JET60	0.37	0.5	1"x1"	9	55	Н,м	29	28	26	22.4	20	15	10	5						
JET80	0.60	0.8	1"x1"	9	54		45	39	32	26	20	12	4							
JET100	0.75	1.5	1"x1"	9	50		40	36	32	26	20	16	8							
JET150	1.1	1.5	1.5"x1"	9	80		55	51	48	46	42	36	31.8	26	17	4.5				
JET200	1.5	2	1.5"x1"	9	130		50.5	50	49	49	48	47	46	45	43	41	38	32	25	20

Насосные станции

ATJET / ATSGJ

Насосная станция на основе центробежного насоса, предназначенная для подачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Может использоваться для подъема воды из скважин и колодцев, полива, повышения давления воды в системах водоснабжения. Работает в автоматическом режиме.

- Материал корпуса: чугун/алюминий; нержавеющая сталь/алюминий
- Материал рабочего колеса: латунь
- Материал обмотки: 100% медь
- Параметры электросети 220В/50Гц
- Максимальная температура жидкости 45°С
- Температура окружающей среды до 40°С
- Класс изоляции: В (+155 °С)
- Класс защиты: IP54
- Гарантия: 5 лет (электродвигатель)
- Бак на 24 л

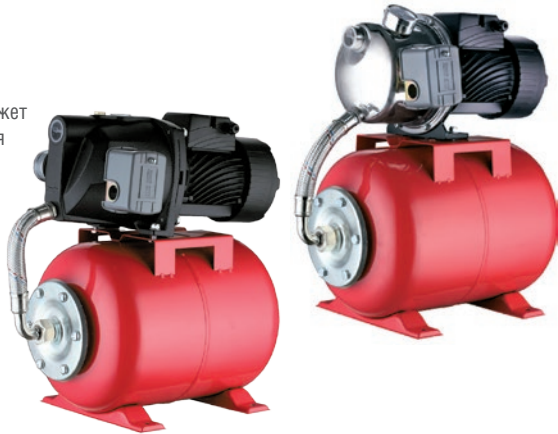

Модель	Мощность		Вход/Выход	Макс. Всас м	Макс. расх. л/мин	Q м3/ч	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
	кВт	ЛС					0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
ATJET60	0.37	0.5	1"x1"	9	55	Н,м	29	28	26	22.4	20	15	10	5	
ATJET80	0.60	0.8	1"x1"	9	54		45	39	32	26	20	12	4		
ATJET100	0.75	1.5	1"x1"	9	50		40	36	32	26	20	16	8		
ATSGJ600	0.60	0.8	1"x1"	9	45		39	37	34.5	30	25	18	4		
ATSGJ800	0.80	1.1	1"x1"	9	50		46	44	42	38	34	26	16	12.5	6



Повысительные насосы

Серия TGP125

Насосная станция на основе вихревого насоса предназначена для использования в системах водоснабжения для повышения давления. Работает в автоматическом режиме.

- Обратный клапан в корпусе насоса
- Гидроаккумулятор объемом 2 л
- Материал корпуса: чугун/алюминий
- Материал рабочего колеса: латунь
- Материал обмотки: 100% медь
- Параметры электросети 220В/50Гц
- Максимальная температура жидкости 45 °С
- Температура окружающей среды до 40 °С
- Класс изоляции: В (+155 °С)
- Класс защиты: IP54
- Гарантия: 5 лет (электродвигатель)



Модель	Мощность		Вход/ Выход	Макс. Всас	Макс. расх.	Q, м3/ч	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
	кВт	ЛС	дюйм	м	л/мин	Q, л/мин	0	5	10	15	20	25	30	35
TGP125	0.37	0.5	1"x1"	8	35	Н,м	35	27	25	18	14	11	5	2

Серия GRS 12/9-Z

Насос для повышения давления с «мокрым ротором» предназначен для увеличения напора в системах водоснабжения.

- Автоматический режим работы
- Вал, изготовленный из химически инертной керамики
- Температура перекачиваемой жидкости при длительной эксплуатации: 2 - 110 °С
- Температура окружающей среды: до 40°С
- Материал корпуса: чугун/алюминий
- Материал крыльчатки: стеклоармированный полипропилен
- Материал обмотки: 100% медь
- Оснащён реле потока для автоматического включения, защитой от «сухого хода»
- Класс изоляции: F (+180 °С)
- Макс. рабочее давление: 10 бар
- Класс защиты: IP54
- Гарантия: 2 года




Модель	Мощность Вт	Макс. поток л/мин	Макс. напор м	Вход/ Выход дюйм
GRS 12/9-Z	120	33	9	0.75"x0.75"

Серия CL15

Насос для повышения давления с «сухим ротором» предназначен для увеличения напора в системах водоснабжения. Имеет три режима работы : автоматический,постоянный и выключен.

- Температура жидкости: 0-45 °С модель Cold / 45-90 °С модель Hot
- Температура окружающей среды: до 40 °С
- Материал корпуса: нержавеющая сталь/латунь
- Материал крыльчатки: латунь
- Материал обмотки: 100% медь
- Оснащён реле потока для автоматического включения, защитой от «сухого хода»
- Класс изоляции: В (+155 °С)
- Макс. рабочее давление: 10 бар
- Класс защиты: IP54
- Гарантия: 1 год

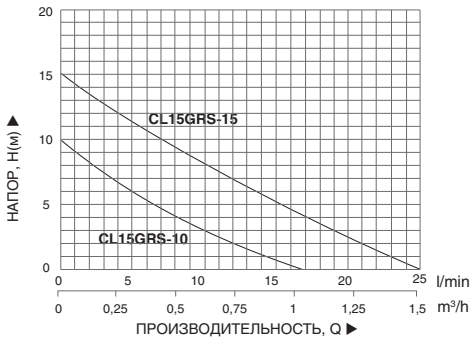

Модель	Мах. вх. Мощность Вт	Вых. Мощность Вт	Макс. поток л/мин	Мах. Head m	Вход/ Выход дюйм
CL 15GRS-10	130	90	13	10	0.75"x0.75"
CL 15GRS-15	230	120	25	15	0.75"x0.75"



Погружные дренажные насосы

Серия GP


Предназначен для откачивания чистой воды из подвалов, резервуаров, емкостей.

- Защита от перегрева
- Материал обмотки: 100% медь
- Максимальный размер пропускаемых частиц: 5 мм
- Гарантия: 1 год
- Поплавковый выключатель



Модель		GP350	GP550	GP750
Мощность	кВт	0,4	0,55	0,75
Питание	В/Гц	220/50		
Максимальный поток	л/мин	100	165	200
Максимальный напор	м	6,5	9	10
Диаметр подключения	дюйм	1 1/2		
Вес	кг	5,1	5,25	5,7

ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ, n=2900 об/мин

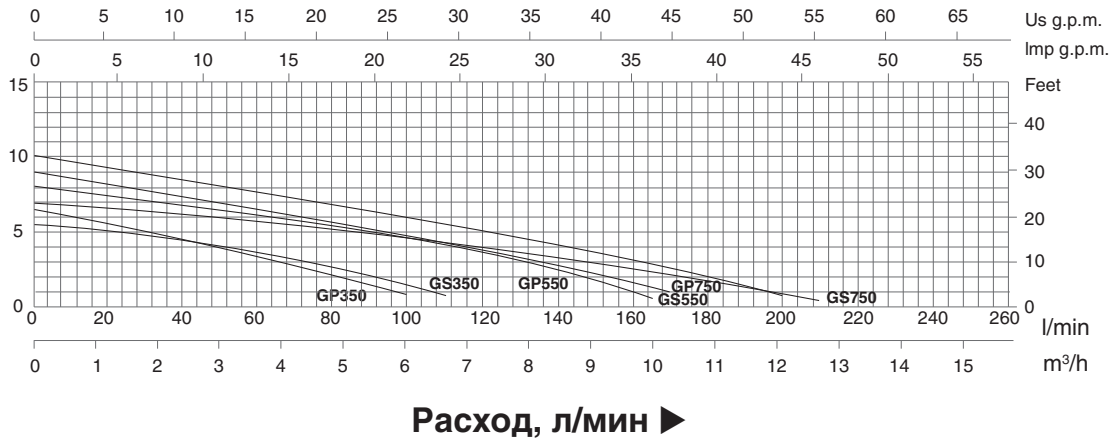

Серия GS

Дренажный насос предназначен для откачивания чистой и слегка загрязненной воды из подвалов, резервуаров, емкостей.

- Возможность перекачки волокнистых включений
- Защита от перегрева
- Материал обмотки: 100% медь
- Максимальный размер пропускаемых частиц: 25 мм
- Гарантия: 1 год
- Поплавковый выключатель



Модель		GS350	GS550	GS750
Мощность	кВт	0,4	0,55	0,75
Питание	В/Гц	220/50		
Максимальный поток	л/мин	110	180	210
Максимальный напор	м	5,5	7	8
Диаметр подключения	дюйм	1 1/2		
Вес	кг	5,21	5,3	5,8



Фекальные насосы с измельчителем

Серия TPS 1500

Предназначен для откачивания загрязненных вод и сточных вод с твердыми и волокнистыми частицами до 20 мм. Насос оснащен режущим механизмом и поплавковым выключателем.

- Защита от перегрева
- Максимальная глубина погружения 7 метров
- Материал обмотки : 100% медь
- Параметры электросети 220В/50Гц
- Длина кабеля 10 метров
- Материал корпуса: чугун/алюминий
- Ручка для переноса
- Класс защиты: IP68
- Двигатель заполнен пищевым маслом




Модель	Мощность		Выход дюйм	Макс. напор м	Макс. расх. л/мин	Q, м3/ч	0	3	6	9	12	15
	кВт	ЛС										
TPS 1500	1.5	2.0	2"	14	300	Н,м	14	12.8	11	8.5	5	0

Погружные вибрационные насосы

Серия TVM

Вибрационный насос, предназначенный для подачи чистой воды. Используется в системах водоснабжения, полива, для подачи воды из скважин, колодцев, резервуаров.

- Длина шнура – 10 / 20 м
- Тип забора: верхний или нижний
- Материал корпуса: Алюминий
- Материал обмотки: 100% медь
- Удобная упаковка в фирменном стиле
- Гарантия: 1 год
- В комплект входит крепежный хомут, трос и запасная мембрана

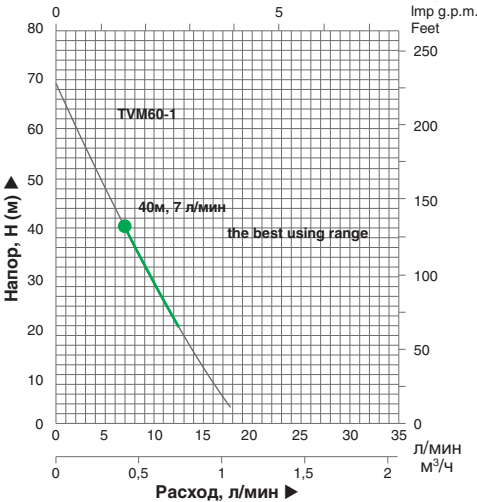

Погружные скважинные насосы

Серия 3STM

Многоступенчатый погружной скважинный насос для систем водоснабжения, полива.

- Встроенный обратный клапан
- Защита от перегрева
- Пускозащитное устройство (смонтировано на шнуре питания)
- Рабочее колесо и корпус из нержавеющей стали
- Резьбовой адаптер и соединение выполнено из латуни
- Охлаждение двигателя омывающей водой
- Параметры электросети 220В/50Гц
- Длина кабеля 20 метров
- Материал обмотки: 100% медь
- Диаметр насоса: 3"
- Гарантия: 2 года



Модель	Мощность		Макс. расход м3/ч	Макс. напор м	Выход дюйм	Q, м3/ч Q, л/мин	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
	кВт	ЛС					6.6	13.3	20	26.6	33.3	40	46.6	53.3	60	66.6
3STM3-10	0.25	0.33	3	42	1"	Н,м	40	37	32	29	22	15	7			
3STM3-14	0.37	0.5	3	60	1"		56	50	45	38	30	20	10			
3STM3-20	0.55	0.75	3	85	1"		78	70	60	50	40	26	12			
3STM3-27	0.75	1	3	115	1"		106	95	82	68	53	35	18			
3STM3-37	1.1	1.5	3	155	1"		140	125	110	91	71	50	23			
3STM3-20	0.75	1	4.3	82	1"		80	77	74	70	67	60	53	43	30	13
3STM3-28	1.1	1.5	4.3	115	1"		115	111	107	100	92	84	74	57	40	18

Серия 4TMS

Многоступенчатый погружной скважинный насос для систем водоснабжения, полива.

- Встроенный обратный клапан
- Защита от перегрева
- Пускозащитное устройство (смонтировано на шнуре питания)
- Рабочее колесо и корпус из нержавеющей стали
- Резьбовой адаптер, выполнен из пластика
- Охлаждение двигателя омывающей водой
- Параметры электросети 220В/50Гц
- Длина кабеля 20 метров
- Материал обмотки: 100% медь
- Диаметр насоса: 4"
- Гарантия: 2 года



Модель	Мощность		Производительность							
	кВт	ЛС	м3/ч	0	1	2	3	4	4.5	5.1
220-240V / 50Гц			л/мин	0	17	34	50	67	75	85
4TMS5.1 - 38/5	0.37	0.5	Н, m	38	35	31	27	19	15	10
4TMS5.1 - 45/6	0.55	0.75		45	43	40	34	27	22	12
4TMS5.1 - 52/7	0.75	1		52	50	47	40	33	25	15



Промышленные циркуляционные насосы

Высоконапорный фланцевый циркуляционный насос для систем отопления.

- Температура перекачиваемой жидкости при длительной эксплуатации: 2-110°C
 - Температура окружающей среды: до 40°C
 - Максимальная концентрация гликоля в теплоносителе: не более 50%
 - Материал корпуса: чугун/алюминий
 - Материал крыльчатки: стеклоармированный полипропилен
 - Материал обмотки: 100% медь
 - Класс изоляции: F (+180°C)
- Класс защиты: IP54
 - Технологические отверстия для датчика давления
 - Фланцы соответствуют системе DIN
 - Макс. рабочее давление: 10 бар
 - Ответные фланцевые соединения в комплекте
 - Гарантия: 3 года

Серия GRS-F / FRS-M



Модель 380 В 3 фазы	Мощность W	Макс. расход л/мин	Мах. напор м	Вход / Выход дюйм
GRS40/10F	550	300	10	DN40
GRS40/12F	750	300	12	DN40
GRS50/12F	1100	420	12	DN50
GRS65/11F	1500	750	11	DN65

Модель 220 В 1 фаза	Мощность W	Макс. расход л/мин	Мах. напор м	Вход / Выход дюйм
GRS32/12-M	370	135	12	2"x2"

Серия GRS / F-M



Модель 220 В 1 фаза	Мощность W	Макс. расход л/мин	Мах. напор м	Вход / Выход дюйм
GRS32/12F-M	370	135	12	DN40
GRS40/14F-M	550	165	14	DN40
GRS40/17F-M	700	170	17	DN40
GRS40/19F-M	900	170	19	DN40
GRS50/15F-M	1100	370	15	DN50



Аксессуары



Реле давления TPS2-2

Модель	Напряжение	Диапазон
TPS2-1	220 В 1 фаза	20-40 psi
TPS2-2	220 В 1 фаза	30-50 psi
TPS2-3	220 В 1 фаза	40-60 psi
TPS3-1	220 В 1 фаза	20-40 psi
TPS3-2	220 В 1 фаза	30-50 psi
TPS3-3	220 В 1 фаза	40-60 psi



Датчик сухого хода TPS9A

Модель	Диапазон давления	Диапазон давления	Присоединительный диаметр	Напряжение	Класс защиты
TPS9A	0.05-0.4 bar	0.15-0.9 bar	1/4"	220 В	IP44



Автоматика TPC-10A

Модель	Напряжение	Гц	Присоединительный диаметр	Макс. расход	Макс. давление	Стартовое давление
TPC-10A	220-240/ 110-120	50/60	1"~1"	10 м³/ч	1.5 Мпа	1.5 bar
TPC-10B	220-240/ 110-120	50/60	1"~1"	10 м³/ч	1.5 Мпа	2.2 bar



Автоматика TPC-13A

Модель	Напряжение	Гц	Присоединительный диаметр	Макс. расход	Макс. давление	Стартовое давление
TPC-13A	220-240/ 110-120	50/60	1"~1"	10 м³/ч	1.5 Мпа	1.5 bar
TPC-13B	220-240/ 110-120	50/60	1"~1"	10 м³/ч	1.5 Мпа	2.2 bar



Комплект подключения
для циркуляционного насоса DN25/32

A close-up photograph of a brass T-junction fitting. It has three threaded ports: a large one on the left, a smaller one on the top, and another on the right. The fitting is made of polished brass and is shown against a white background.

Адаптер



Гибкая подводка


Обратный клапан

Материал пластик или латунь. Диаметр от 1/2" до 2"



E-mail: info@pumpman.eu
Тел.: 8 (812) 648-58-57
www.pumpman.eu

Контакты дилеров в Вашем регионе:



ООО «ПАМПМЭН РУС», 192012, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д. 271, литер А, пом. 616
Представительство фабрики Taifu в РФ

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления